

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination with acknowledgement function

AS-i LED/zoemer EM continue 30VDC RD



Art.-nr.: 450.110.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	81 mm
Diameter	50 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	57 g
Gewicht van het product in g	41 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	18,5 - 31,6V (ASI)
Bedrijfsspanningstype	DC
Nominale operationele stroom	80 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
AS-i Slave Type	A/B
AS-i Profile	S-B.A.E
connectiviteit	AS-Interface

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	80,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2800 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination with acknowledgement function

AS-i LED/zoemer EM continue 30VDC RD

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Ja
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.


Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination with acknowledgement function

AS-i LED/zoemer EM continue 30VDC RD

TEKENING

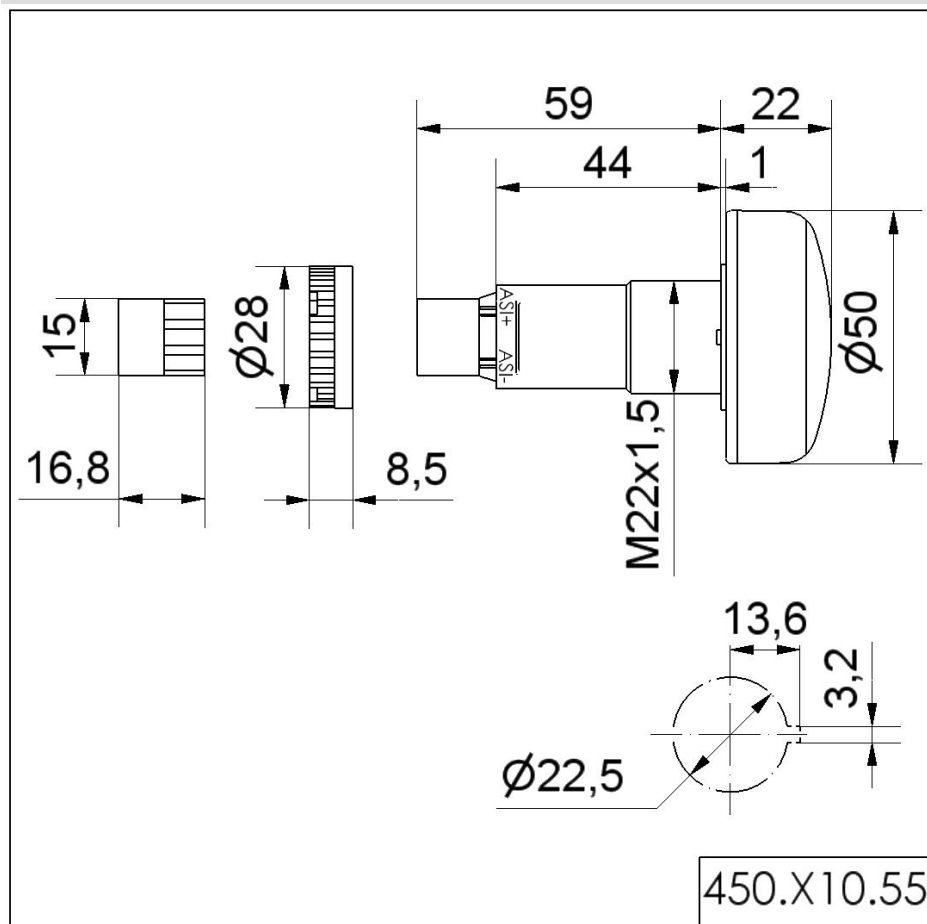

PINTOEWIJZING

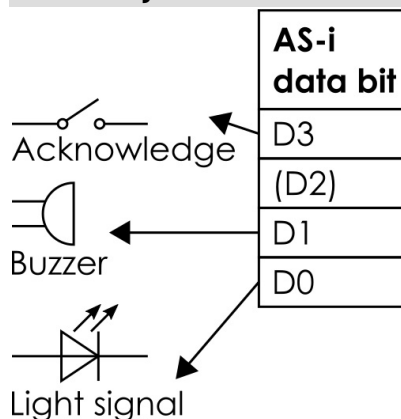

Supply (BUS/AUX)	BUS
Master profile	min. M3



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.