

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 442

## Blitz-Sirene WM 42 Töne 18-30VDC RD/YE



Art.Nr.: 442.030.55



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 211 mm                      |
| Breite                     | 168 mm                      |
| Höhe                       | 155 mm                      |
| Materialien                | PC/ABS                      |
| Kalottenfarbe              | Gelb                        |
| Gehäusefarbe               | Rot                         |
| Schutzart                  | IP66                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt minimal  | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 8 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 12 mm                   |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -25°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +75°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 1941 g                      |
| Produktgewicht             | 1791 g                      |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 18-30V         |
| Betriebsspannungsart       | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 0%         |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 450 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Lichtquelle          | Xenon        |
| Leuchtfarbe          | Gelb         |
| Optisches Signalbild | Blitz        |
| Blitzfrequenz        | 2 Hz         |
| Blitzleistung        | 3.5 J        |
| Lebensdauer optisch  | min. 5.000 h |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 120,0 dB (A) |
|------------------------------|--------------|



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 442

## Blitz-Sirene WM 42 Töne 18-30VDC RD/YE

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Akustisches Signalbild | Mehrton      |
| Anzahl Töne            | 42 Töne      |
| Lebensdauer akustisch  | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Nein |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit UL              | Nein |
| Konform mit FCC             | Nein |
| Konform mit IC              | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Ja   |
| Konform mit AS-I            | Nein |
| ICAO Zulassung              | Nein |
| Konform mit DNV             | Nein |
| Konform mit RoHS CN         | Nein |
| Konform mit VdS             | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 442

**Blitz-Sirene WM 42 Töne 18-30VDC RD/YE**

## MASSZEICHNUNG

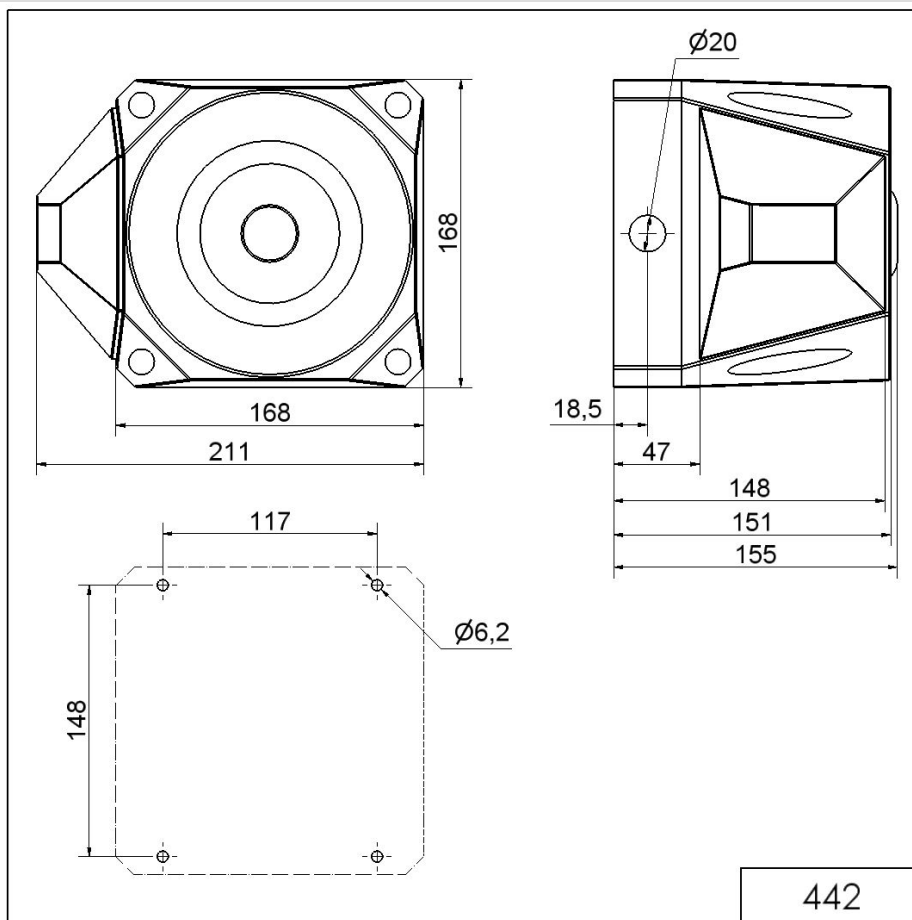

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.