

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

**Sirena LED WM 32 tonos 24VAC/DC YE**

Nº de artículo: 433.300.75

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Longitud                      | 144 mm                         |
| Anchura                       | 134 mm                         |
| Altura                        | 235 mm                         |
| Diámetro                      | 134 mm                         |
| Materiales                    | PC<br>PC/ABS                   |
| Color de las calotas          | Amarillo                       |
| Color de la carcasa           | Gris                           |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Introducción del cable        | Ollao de membrana              |
| Introducción del cable(mínim  | d = 1 mm                       |
| Introducción del cable(máxim  | d = 13 mm                      |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)      |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                  |
| Temperatura ambiental mínima  | -30°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 650 g                          |
| Peso del producto             | 510 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                 |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                  |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 540 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 400 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fuente de luz          | LED                        |
| Color de la luz        | Amarillo                   |
| Imagen de señal óptica | EVS<br>Flash<br>Permanente |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h               |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

**Sirena LED WM 32 tonos 24VAC/DC YE****DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 108,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 32 tonos      |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

## Sirena LED WM 32 tonos 24VAC/DC YE

### DIBUJO

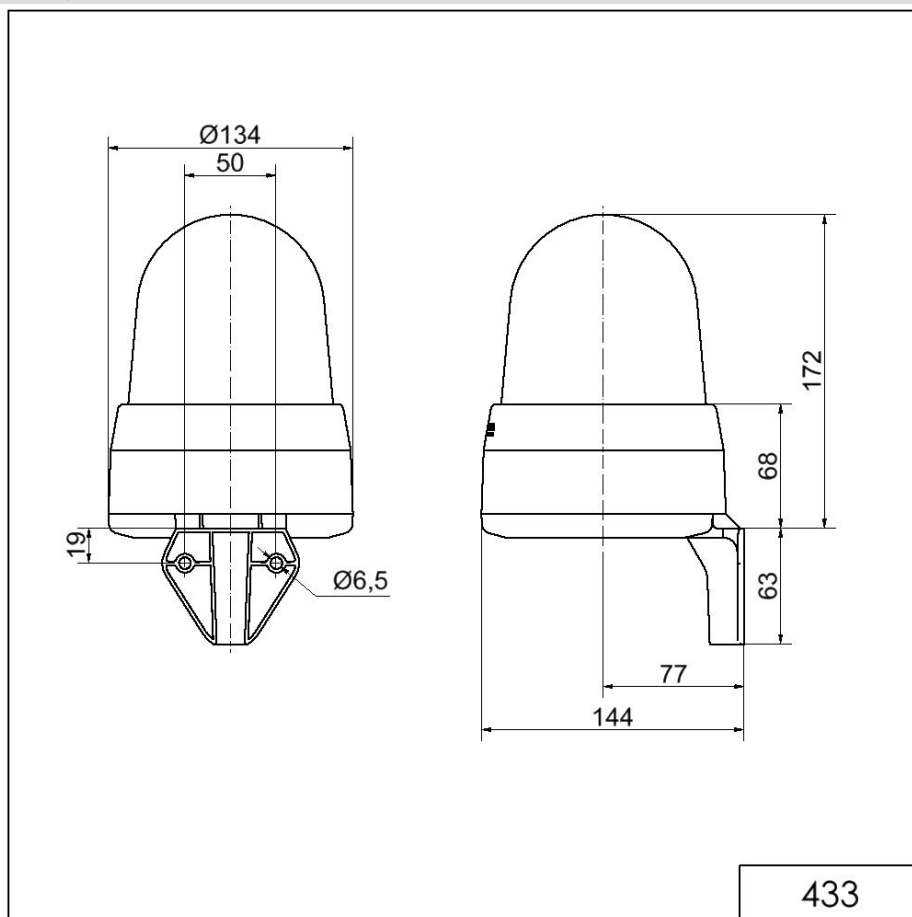

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.