

Encastrable / LED/Buzzer 150

Sirène BWM 8 sons 12VDC

N° de l'article: 153.000.54

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Longueur	85 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	72 mm
Matériaux	PC PP-GF
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm ² / 16AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 8 mm
Type de fixation	Montage mural Montage à plat
Température minimum de servic	-25°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	177 g
Poids du produit	147 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	12V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	70 mA
Courant d'appel nominal	1.250 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	100,0 dB (A)
Quantité de tonalités	8 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Encastrable / LED/Buzzer 150

Sirène BWM 8 sons 12VDC

Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

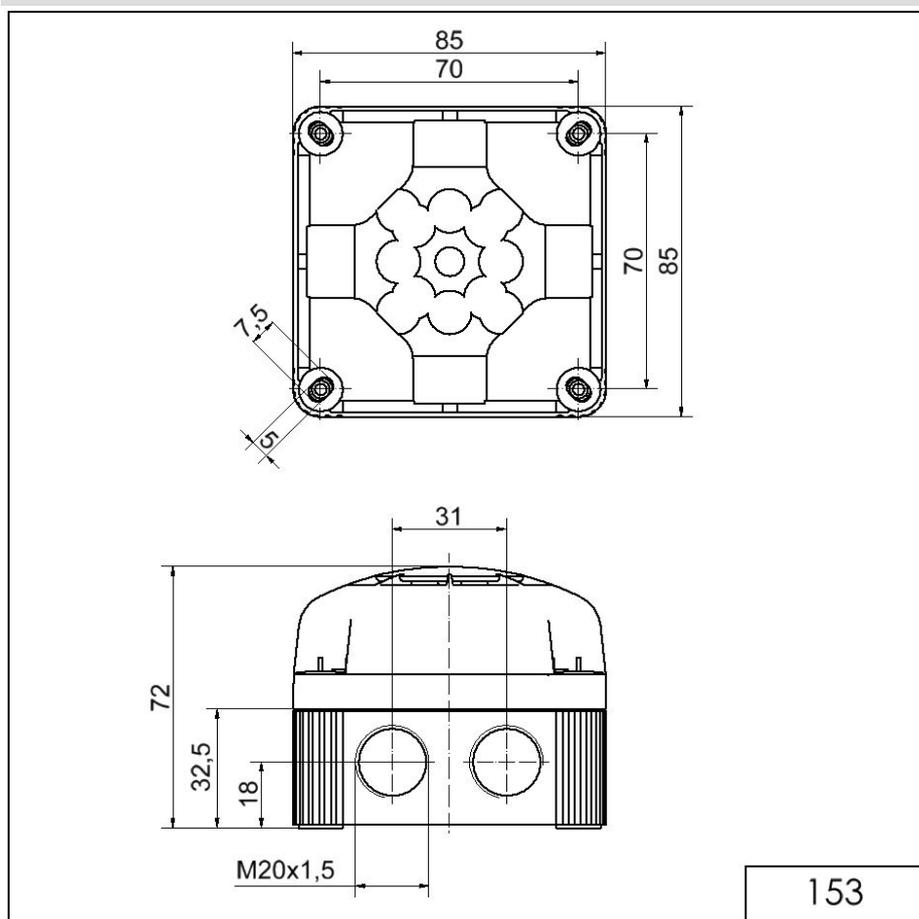

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.