

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 71

**Mât de signalisation KS71 RM 24VAC/DC GN**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 649.240.05   |
| Série:           | KombiSIGN 71 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 299 mm                      |
| Diamètre                      | 70 mm                       |
| Matériaux                     | PA-GF<br>PC                 |
| Couleur de la calotte         | Jaune<br>Rouge<br>Vert      |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à ressort             |
| Section des torons minimale   | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage          |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 14 mm                   |
| Type de fixation              | Montage sur tube            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 355 g                       |
| Poids du produit              | 299 g                       |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 30 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Source de lumière       | LED                    |
| Couleur de lumière      | Jaune<br>Rouge<br>Vert |
| Image de signal optique | Fixe                   |
| Durée de vie optique    | max. 100 000 h         |

**DONNÉES D'APPROBATION**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 71

## Mât de signalisation KS71 RM 24VAC/DC GN

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE                | Oui (par les composants)       |
| Conforme avec Directive RoHS | Conforme limitation substances |
| WEEE                         | Oui                            |
| Conformité Directive ATEX    | Non                            |
| Conformité CCC               | Non                            |
| Conformité UL                | Non                            |
| Conformité FCC               | Non                            |
| Conformité IC                | Non                            |
| Certificat EAC disponible    | Oui                            |
| Conformité AS-I              | Non                            |
| Approbation de l'OACI        | Non                            |
| Conformité DNV               | Non                            |
| Conformité RoHS CN           | Non                            |
| Conformité à VdS             | Non                            |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 71

## Mât de signalisation KS71 RM 24VAC/DC GN

### DESSIN

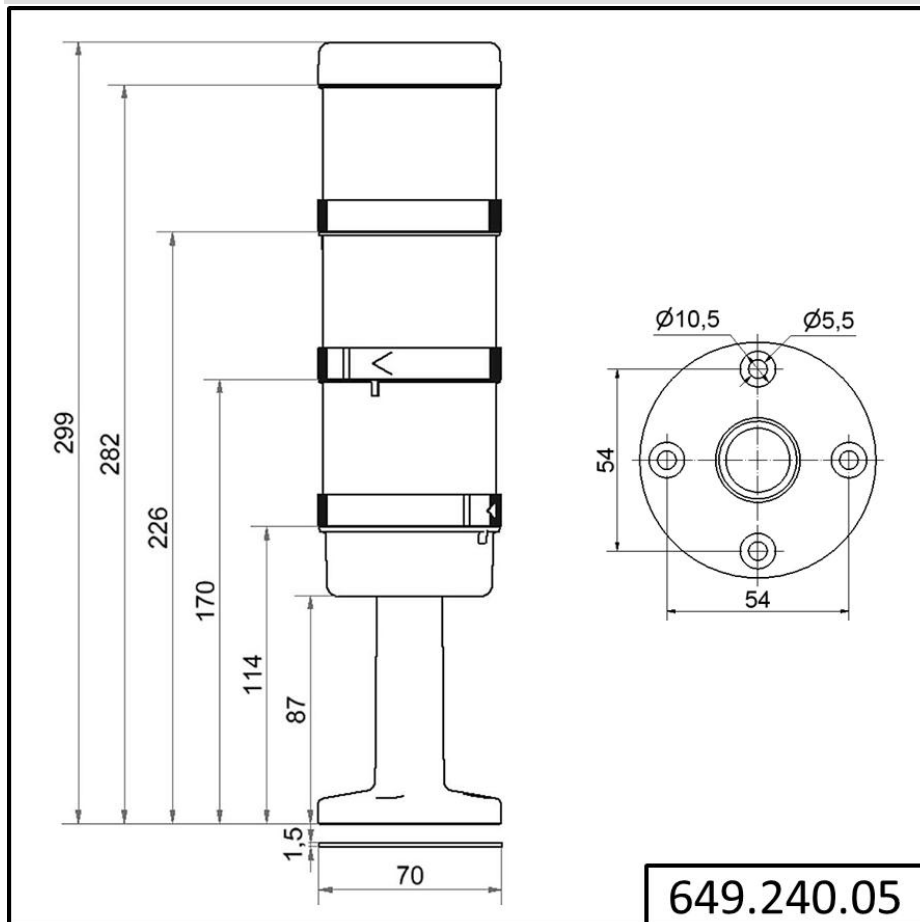

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.