

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 KS72 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



<b>Codice articolo:</b>	<b>649.000.01</b>
<b>Serie:</b>	<b>KombiSIGN 72</b>

### DATI MECCANICI

Altezza	212 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto con connessione a mol
Sezione del cavetto min.	0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	367 g
Peso del prodotto	309 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	240 mA
Corrente di spunto nominale	<500mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Frequenza di lampeggio	1 Hz

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 **KS72 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**


Durata ottica	max. 50.000 h
<b>DATI DI APPROVAZIONE</b>	
Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72  
**KS72 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**

**DISEGNO**

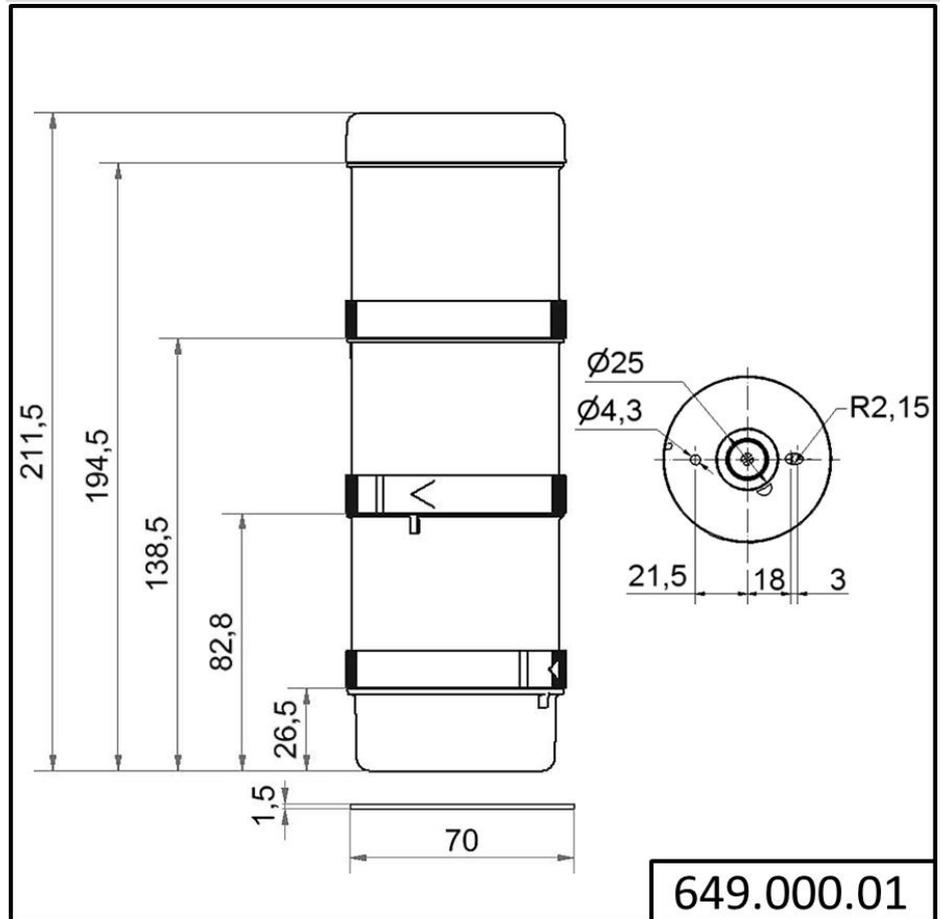

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.