

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 Elemento sirena cont/altern. 24VAC/DC GY



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Codice articolo: | 645.770.75 |
| Serie: | KombiSIGN 72 |



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|--------|
| Altezza | 54 mm |
| Diametro | 70 mm |
| Materiali | PC |
| Colore cassa | Grigio |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 89 g |
| Peso del prodotto | 74 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 40 mA |
| Corrente di spunto nominale | 100 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |

DATI ACUSIBILI

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Vol. (max) 1m di distanza | 105,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Suono alternato Suono continuo |
| Numero di suoni | 2 suoni |
| Volume regolabile | Interruttore |
| Gamma di regolazione volume | ca. 95 / 105,0 dB (A) |
| Frequenza acustica | 3000 Hz |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |

DATI DI APPROVAZIONE

| | |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

Elemento sirena cont/altern. 24VAC/DC GY

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |
| MTTF-valore [anni] | 2677 |

DISEGNO

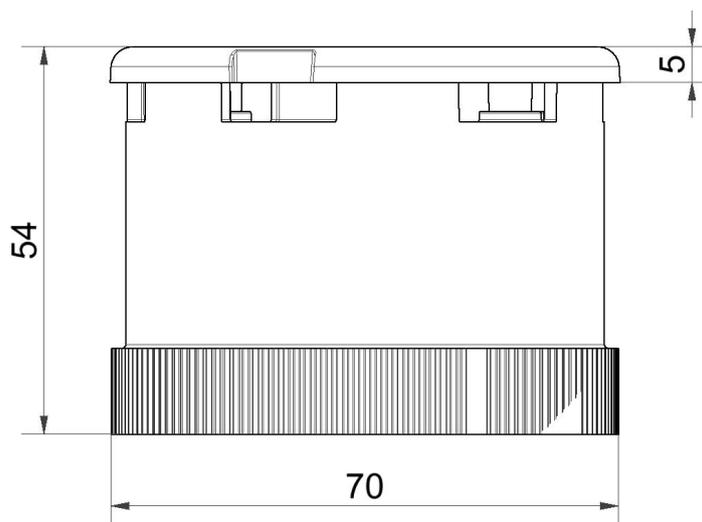

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.