Mini / EvoSIGNAL

# Mini TwinFLASH Combi 24VAC/DC RD

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **460.120.75** |
| **Serie:** | **EvoSIGNAL** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 85 mm |
| Diametro | 62 mm |
| Materiali | PC<br>PC/ABS |
| Colore calotta | Rosso |
| Colore cassa | Grigio |
| Catgoria di protezione | IP66 |
| Collegamento | Morsetto push-in |
| Sezione del cavetto min. | 0,25 mm² / 24AWG |
| Sezione del cavetto max. | 1,50 mm² / 16AWG |
| Tipo di fissaggio | Adattatore necessario |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +60°C |
| Peso con imballaggio | 100 g |
| Peso del prodotto | 78 g |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 96 mA |
| Corrente di spunto nominale | 3000 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | I |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Rosso |
| Immagine ottica del segnale | EVS<br>Lampo<br>TwinFlash |
| Frequenza lampeggiatore | 1 Hz |
| Durata ottica | min. 50.000 h |
| Durata di polso e pause [ms] | 28ON, 165OFF, 28ON, 744OFF |

| **DATI ACUSIBILI** | |
|---|---|
| Vol. (max) 1m di distanza | 95,0 dB (A) |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / EvoSIGNAL

# Mini TwinFLASH Combi 24VAC/DC RD

| | |
|---|---|
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo<br>Suono pulsato |
| Numero di suoni | 2 suoni |
| Frequenza acustica | 4000 Hz |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |

| **DATI DI APPROVAZIONE** | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |
| MTTF-valore [anni] | 469 |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / EvoSIGNAL

# Mini TwinFLASH Combi 24VAC/DC RD

**DISEGNO**

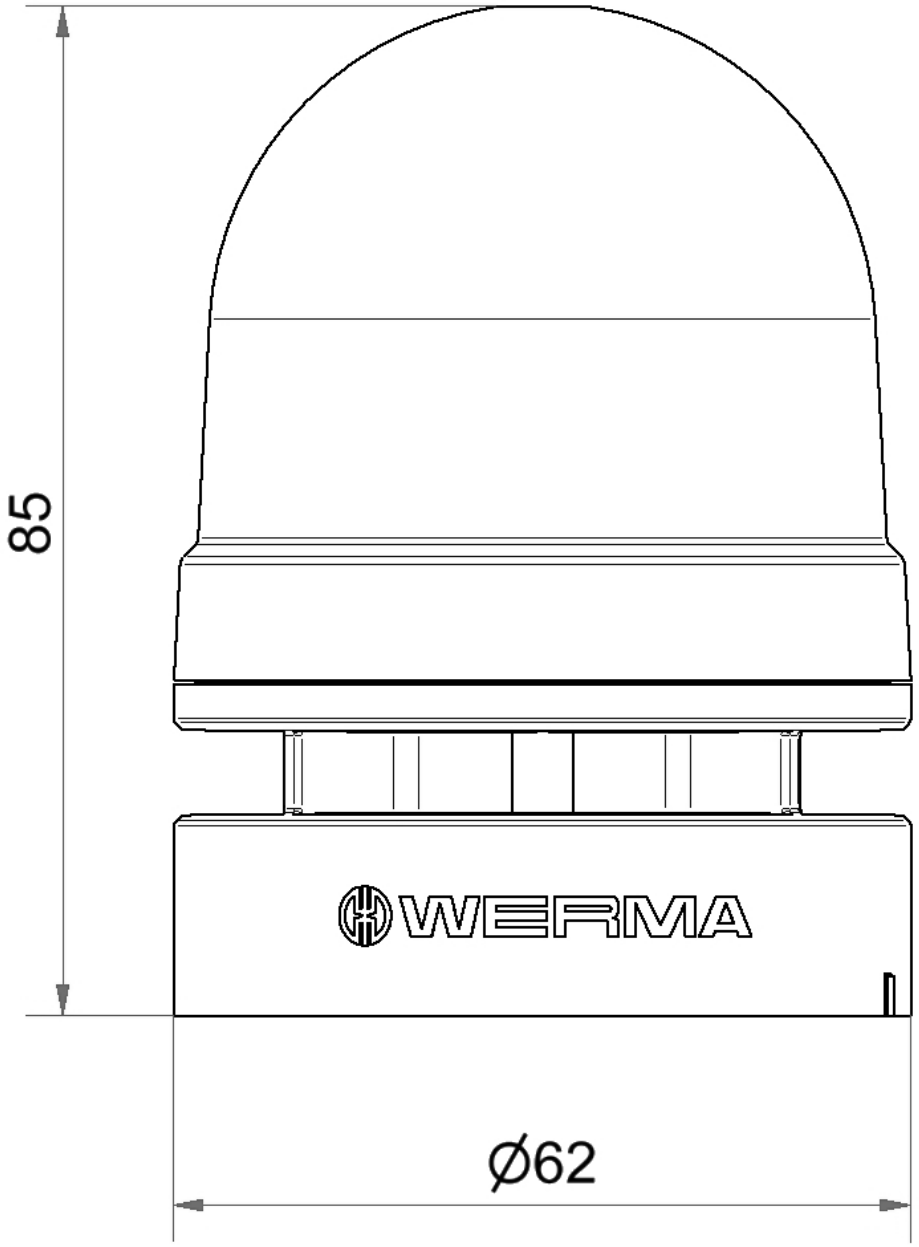


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.