

KombiSIGN 71 / Anschlusselemente

## Anschlusselement M12 5-Pol GY



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 640.970.00   |
| Serie:   | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 59 mm                       |
| Durchmesser                | 70 mm                       |
| Materialien                | PA-GF<br>PC                 |
| Gehäusefarbe               | Grau                        |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | M12 Stecker 5pol            |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Rohrmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 103 g                       |
| Produktgewicht             | 82 g                        |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Betriebsspannung          | 10-31,6V       |
| Betriebsspannungsart      | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 0%         |
| Schutzklasse              | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad        | 3              |
| Strombelastbarkeit        | 2A             |

### ZULASSUNGSDATEN


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 71 / Anschlusselemente  
**Anschlusselement M12 5-Pol GY**

**MASSZEICHNUNG**

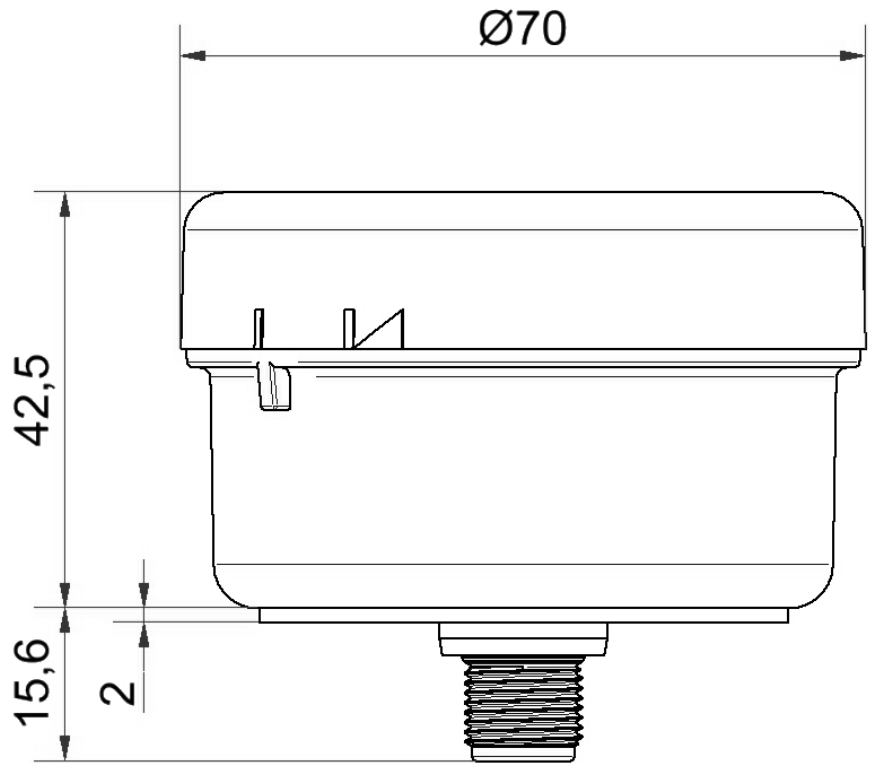

**ANSCHLUSS**

| 640 970 00                                                                                                                  |         | Pin-Belegung/Pin-assignment |                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>5-pin<br/>A-coded</div> <div></div> | M12 Pin | Stufe / Tier                |  IO-Link |  |
|                                                                                                                             | 1       | 1                           | L+                                                                                            | AS-i +                                                                                |
|                                                                                                                             | 2       | 3                           | 2 L+<br>(+24V optional)                                                                       | Uext -                                                                                |
|                                                                                                                             | 3       | COM                         | L-                                                                                            | AS-i -                                                                                |
|                                                                                                                             | 4       | 4                           | C/Q                                                                                           | Uext +                                                                                |
|                                                                                                                             | 5       | 2                           | ---                                                                                           | ---                                                                                   |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.