

Fertig konfigurierte Signalsäulen / eSIGN

## eSIGN IO-Link 9 Segmente mit Sirene BK



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 657.110.55 |
| Serie:   | eSIGN      |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 271 mm                      |
| Durchmesser                | 72 mm                       |
| Materialien                | PC                          |
| Kalottenfarbe              | Milchig                     |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP66<br>IP69k               |
| Anschluss                  | M12 Stecker 4pol            |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Rohrmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 615 g                       |
| Produktgewicht             | 570 g                       |
| IK-Code (IEC 62262)        | IK08                        |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Betriebsspannung           | 24V                    |
| Betriebsspannungsart       | DC                     |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 20%                |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                 |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 405 mA                 |
| Bemessungseinschaltstrom   | 800 mA                 |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 3         |
| Verschmutzungsgrad         | 3                      |
| Überspannungskategorie     | I                      |
| Isolationsspannung         | Ui = 50V / Uimp = 330V |
| Anforderung an externe PSU | SELV/PELV              |
| Konnektivität              | IO-Link                |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle          | LED                                                               |
| Leuchtfarbe          | MC >1.000.000 Farben                                              |
| Optisches Signalbild | Blink<br>Blitz<br>Dauer<br>Doppelblitz<br>Dreifachblitz<br>Rundum |
| Blinkfrequenz        | Konfigurierbar                                                    |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / eSIGN

## eSIGN IO-Link 9 Segmente mit Sirene BK

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |
|---------------------|---------------|

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 105 dB (A)        |
| Akustisches Signalbild       | Mehrton           |
| Anzahl Töne                  | 10 Töne           |
| Lautstärke einstellbar       | Softwaregesteuert |
| Lautstärke Stellbereich      | 80-105 dB (A)     |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h      |

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC-Ex           | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 4/4X/12/13      |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Nein                 |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |
| MTTF-Wert [Jahre]            | 41                   |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / eSIGN

## eSIGN IO-Link 9 Segmente mit Sirene BK

### MASSZEICHNUNG

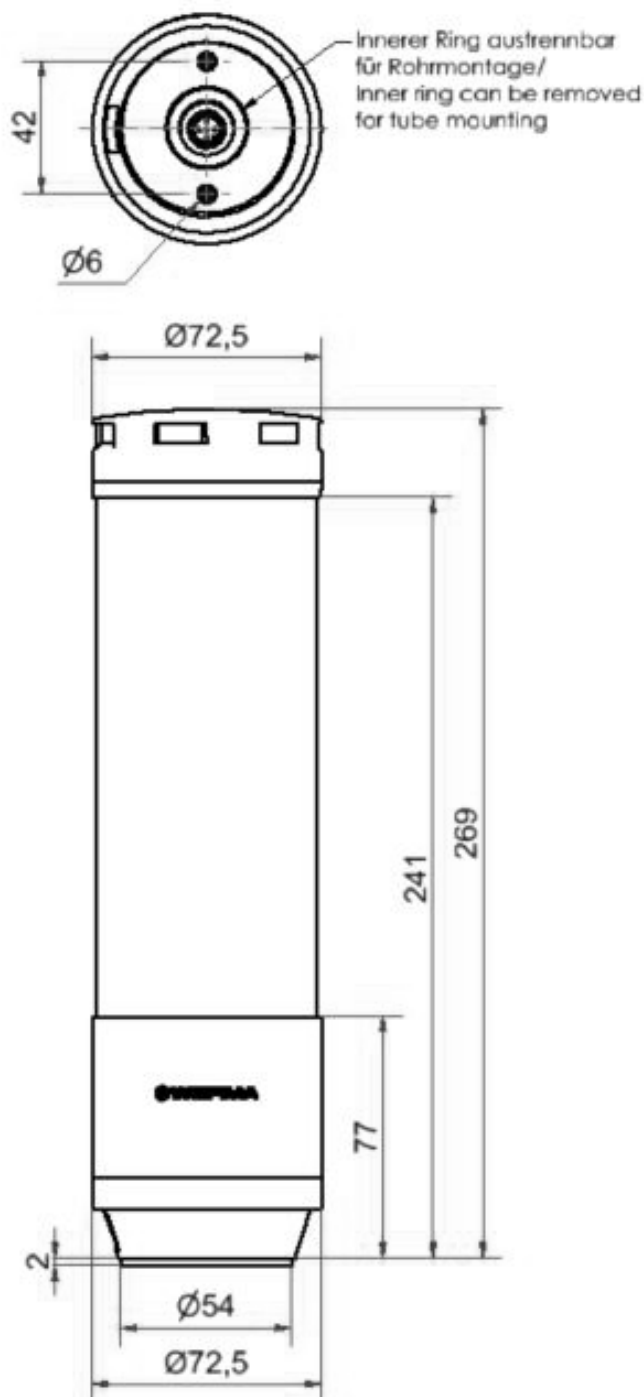

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.