

Mini Luce componibile / MC35

## MC35 UL Lampada incasso 10-30V RGB M12



<b>Codice articolo:</b>	<b>241.320.50</b>
<b>Serie:</b>	<b>MC35</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	64 mm
Diametro	35 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Milky
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65 IP69K
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	65 g
Peso del prodotto	35 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	10-30V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Corrente nominale di esercizio	30 mA
Corrente di spunto nominale	850 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	MC 7 colori
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

### DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 4X





Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / MC35

## MC35 UL Lampada incasso 10-30V RGB M12

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	25 anni
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	206

### DISEGNO

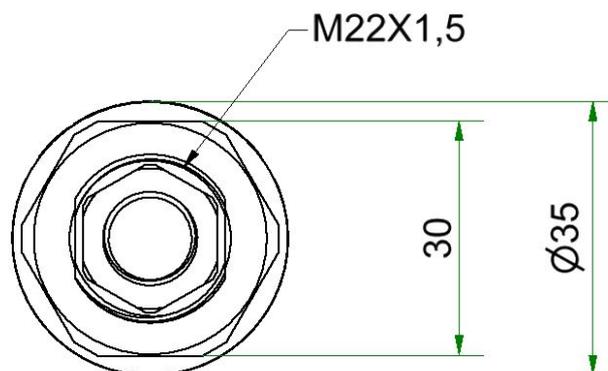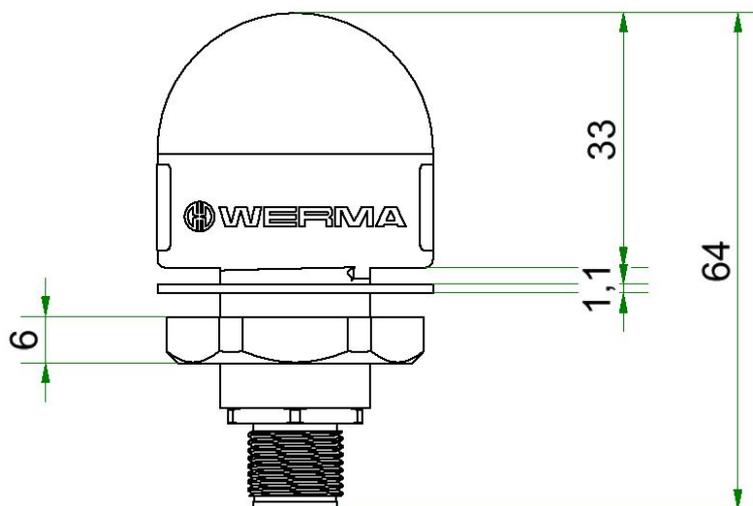

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.