

Mini installation beacon / MC35

MC35 UL Inbouw lamp 10-30V RGB M12



Art.-nr.:	241.320.50
Serie:	MC35



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	64 mm
Diameter	35 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Melkglas
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65 IP69K
Aansluiting	M12 stekker 5pol
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	65 g
Gewicht van het product in g	35 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	10-30V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale operationele stroom	30 mA
Geschatte inschakelstroom	850 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3 In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 7 kleuren
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEDEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / MC35

MC35 UL Inbouw lamp 10-30V RGB M12

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	25 jaar
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	206

TEKENING

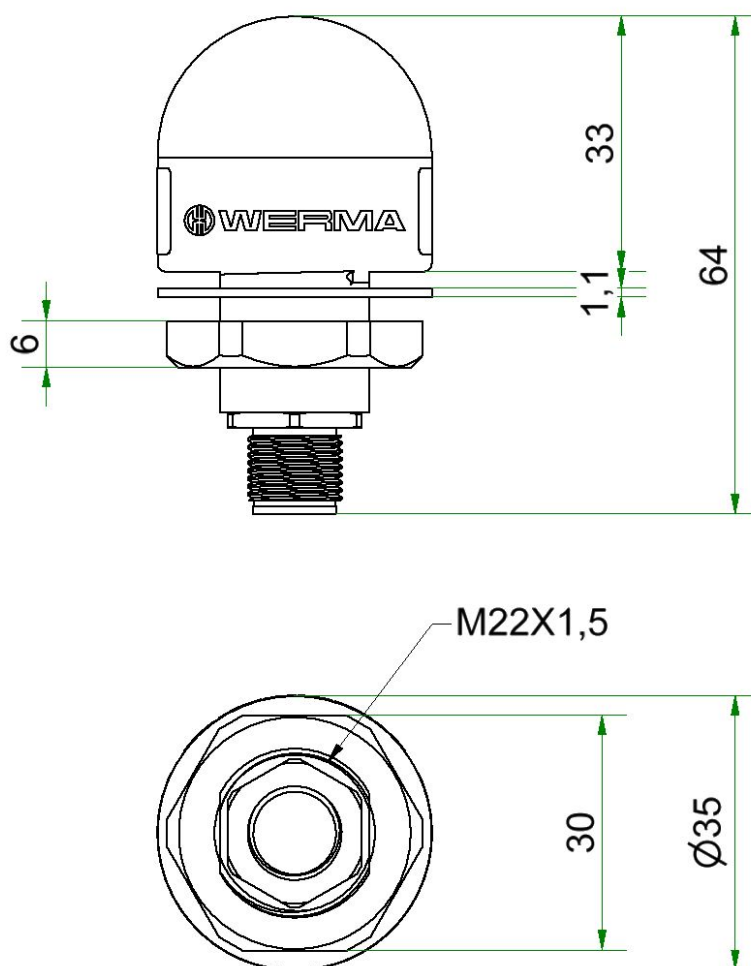

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.