

Mini / MC55

MC55 UL Leuchte + Summer 24V RGY M12



Art.Nr.:	240.440.55
Serie:	MC55



MECHANISCHE DATEN

Höhe	82 mm
Durchmesser	55 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Milchig
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65 IP69k
Anschluss	M12 Stecker 5pol
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	94 g
Produktgewicht	67 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	65 mA
Bemessungseinschaltstrom	<150mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2
Überspannungskategorie	I
Isolationsspannung	Ui = 50V / Uimp = 330V

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	MC 3 Farben
Optisches Signalbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	85,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Pulston
Anzahl Töne	1 Ton
Tonfrequenz	3400 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini / MC55

MC55 UL Leuchte + Summer 24V RGY M12

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	10 Jahre
Konform mit VdS	Nein
MTTF-Wert [Jahre]	172




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini / MC55

MC55 UL Leuchte + Summer 24V RGY M12

MASSZEICHNUNG

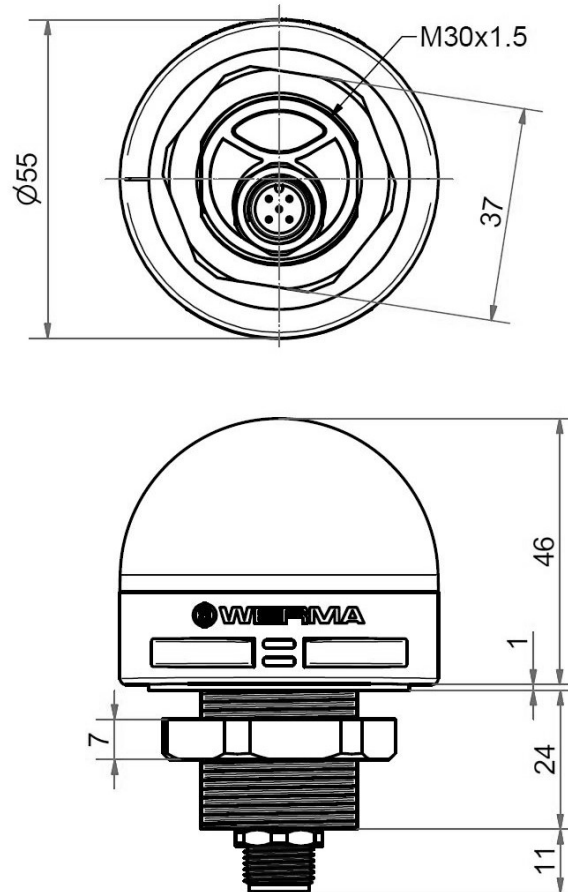

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.